MERLYN sleek

PORTE PLIANTE INTÉRIEURE

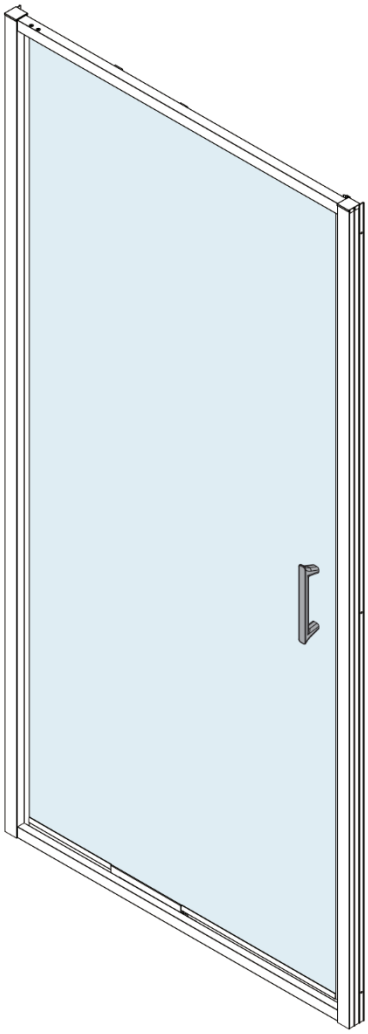

Sleek Chrome



Sleek Noir / Sleek BBR



GUIDE D’INSTALLATION

IMPORTANT :
Veuillez lire l'intégralité des instructions avant de commencer le montage.

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau à 100 %, dans toutes les directions. Ne tentez pas d'installer le produit si vous ne pouvez pas cocher les 4 cases.

- **Vérifiez que vous avez bien en votre possession les outils nécessaires** ☐
- **Vérifiez que le site d'installation est compatible avec les dimensions de la porte fournie** ☐
- **Assurez-vous que tous les composants de la paroi sont présents** ☐
- **Assurez-vous que le kit d'installation est complet** ☐

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessitent d'autres fixations. Veuillez consulter un fournisseur de matériel pour connaître le type correct.
Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode correcte de perçage de vos carreaux.

ATTENTION : FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE LORSQUE VOUS MANIPULEZ DU VERRE, PORTEZ DES LUNETTES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE VERRE SUR DES SURFACES DURES ET ÉVITEZ TOUT CONTACT ENTRE LES BORDS DU VERRE ET DES SURFACES DURES OU DES IMPACTS PENDANT L'INSTALLATION.

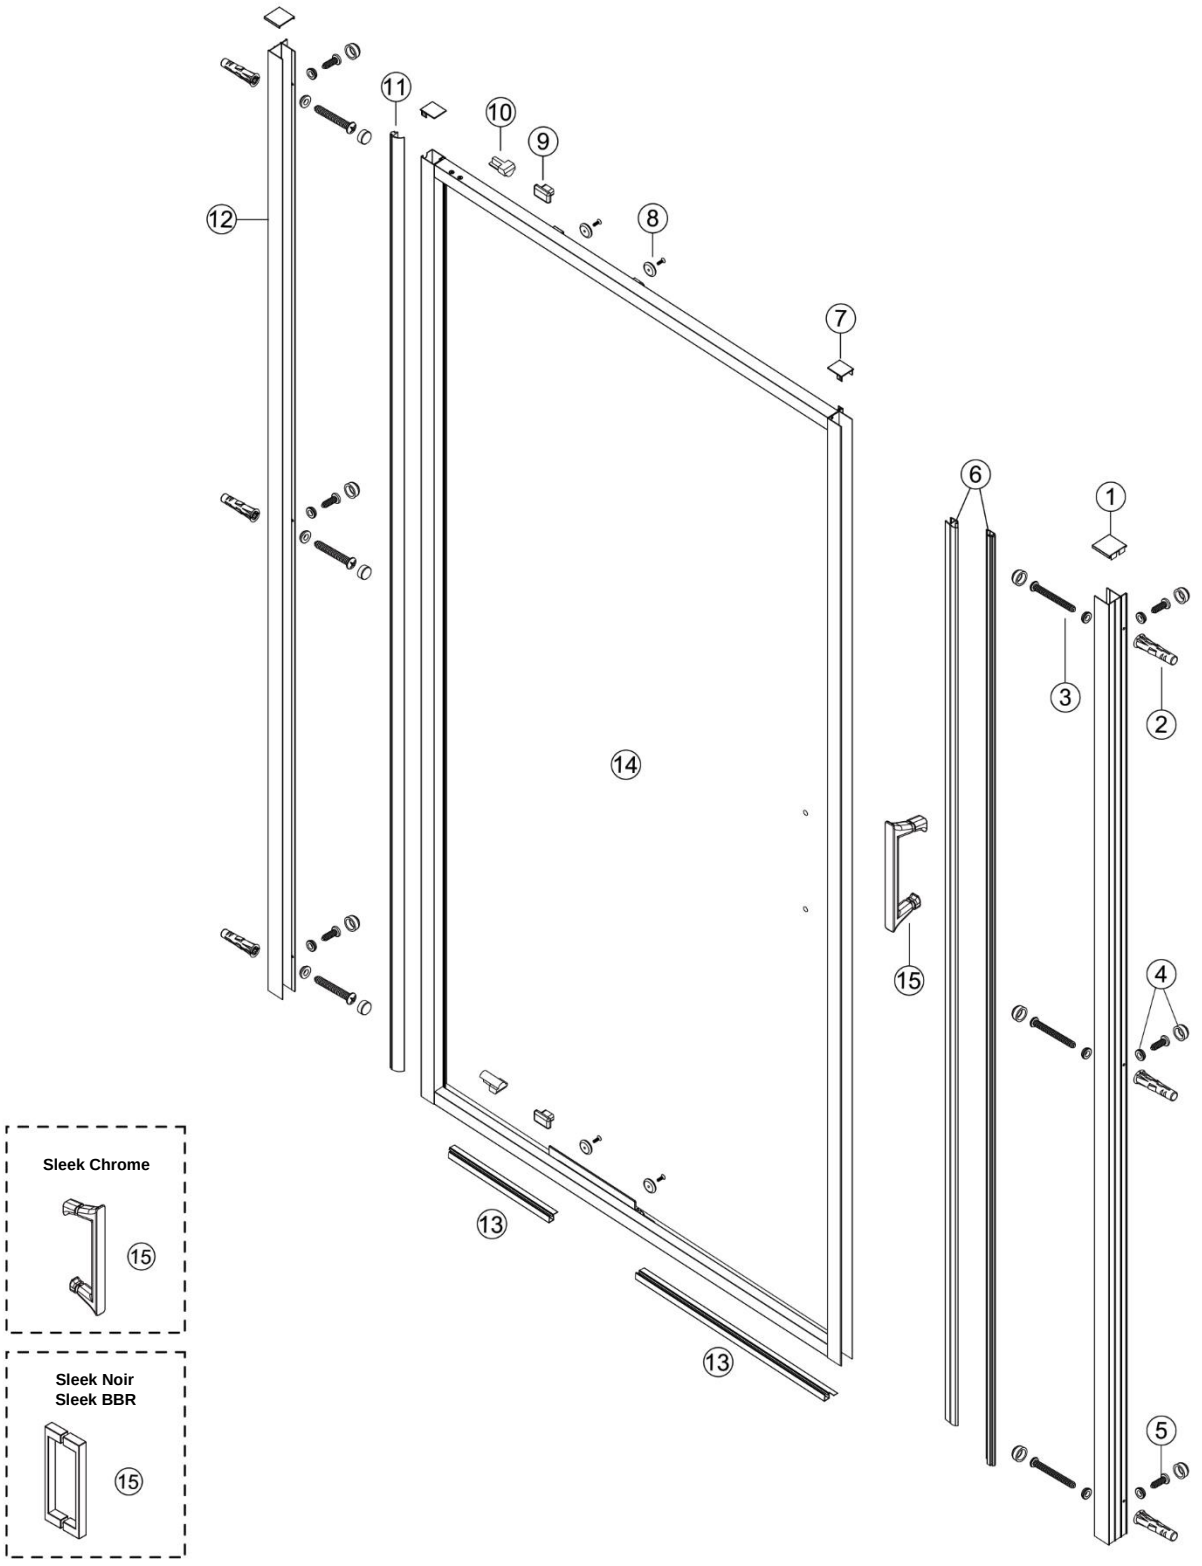

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.

N°	QTÉ	descriptions	Référence			N°	QTÉ	descriptions	Référence		
①	1	Recouvrement de profilé mural	SP0SS6026	SP0SS6026MB	SP0SS6026BBR	⑨	2	Butée	SP0SS6095	SP0SS6095	SP0SS6095
②	6	Cheville murale	A03S0090	A03S0090	A03S0090	⑩	2	Butée	SP0SS6094	SP0SS6094	SP0SS6094
③	6	Vis 4x30	A03S0089	A03S0089	A03S0089	⑪	1	Joint de fermeture	SP0SS6078	SP0SS6078	SP0SS6078
④	6	Capuchon à vis et clip	SP0SS6028	SP0SS6028MB	SP0SS6028BBR	⑫	2	Profilé mural	SP0SS6003	SP0SS6003MB	SP0SS6003BBR
⑤	6	Vis 4x10	SP0V4110	SP0V4110	SP0V4110	⑬	2	Joint inférieur	A	A	A
⑥	1	Jeu de joints magnétiques	SP0SS6074	SP0SS6074	SP0SS6074	⑭	1	Paroi mobile	B	B	B
⑦	2	Recouvrement de châssis	SP0SS6027	SP0SS6027MB	SP0SS6027BBR	⑮	1	Poignée	SP0SS6029	SP0SS6058MB	SP0SS6058BBR
⑧	4	Roue	SP0SS6092	SP0SS6092	SP0SS6092						

Remarque : les couleurs chrome / noir mat / laiton brossé sont disponibles, MB signifie noir mat, BBR signifie laiton brossé.



SP0SS6026/MB/BBR
X1



SP0SS6027/MB/BBR
X2

SP0V4110
X6

SP0SS6028/MB/BBR
X6



SP0SS6029
X1



SP0SS6058MB/BBR
X1

A03S0089
X6



A03S0090
X6

SP08S1300511
X1



SP08S1301152
X1







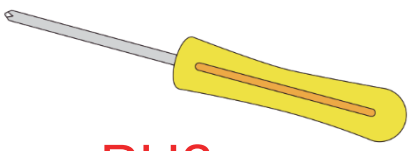

PH2





Ø6

1

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et qu'il est correctement scellé au mur. Le mur doit être carrelé jusqu'au bord supérieur du receveur.

N'inclinez pas le carreau inférieur.
LE RECEVEUR DOIT ÊTRE DE NIVEAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS !

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE AU NIVEAU DE LA JONCTION ENTRE LE RECEVEUR ET LE MUR.

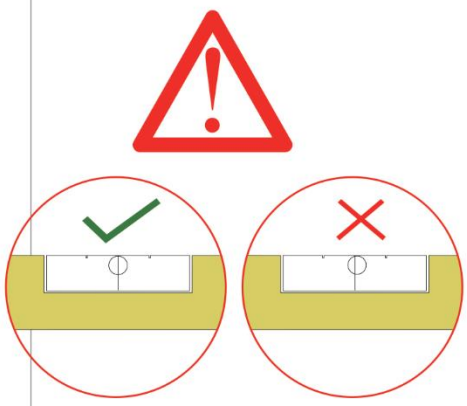

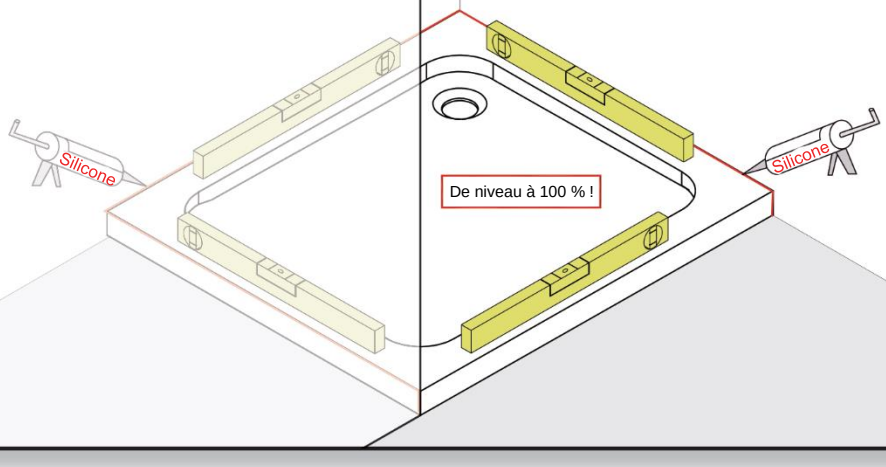

2

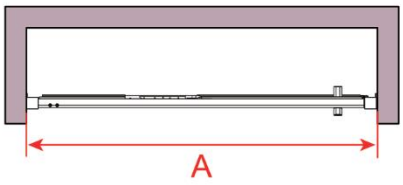

Taille	A
760	710-750
800	750-790
900	850-890
1000	950-990



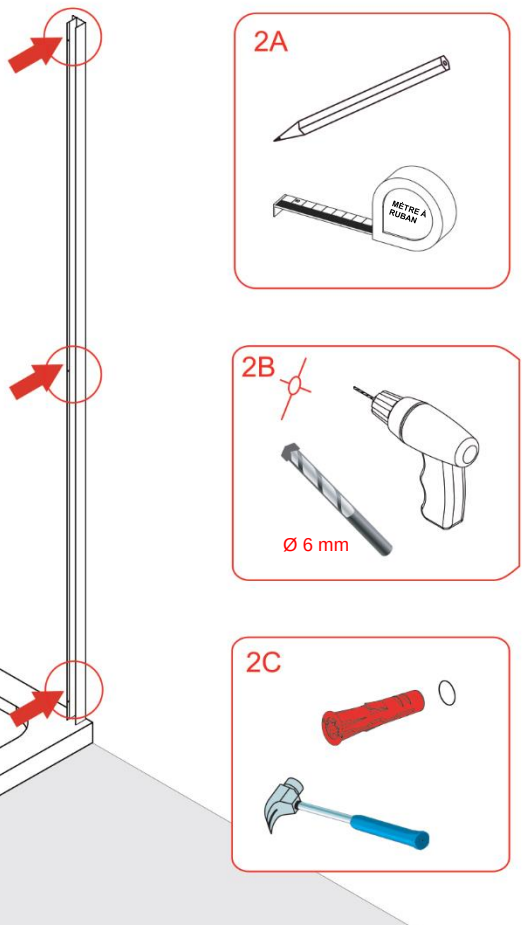

3

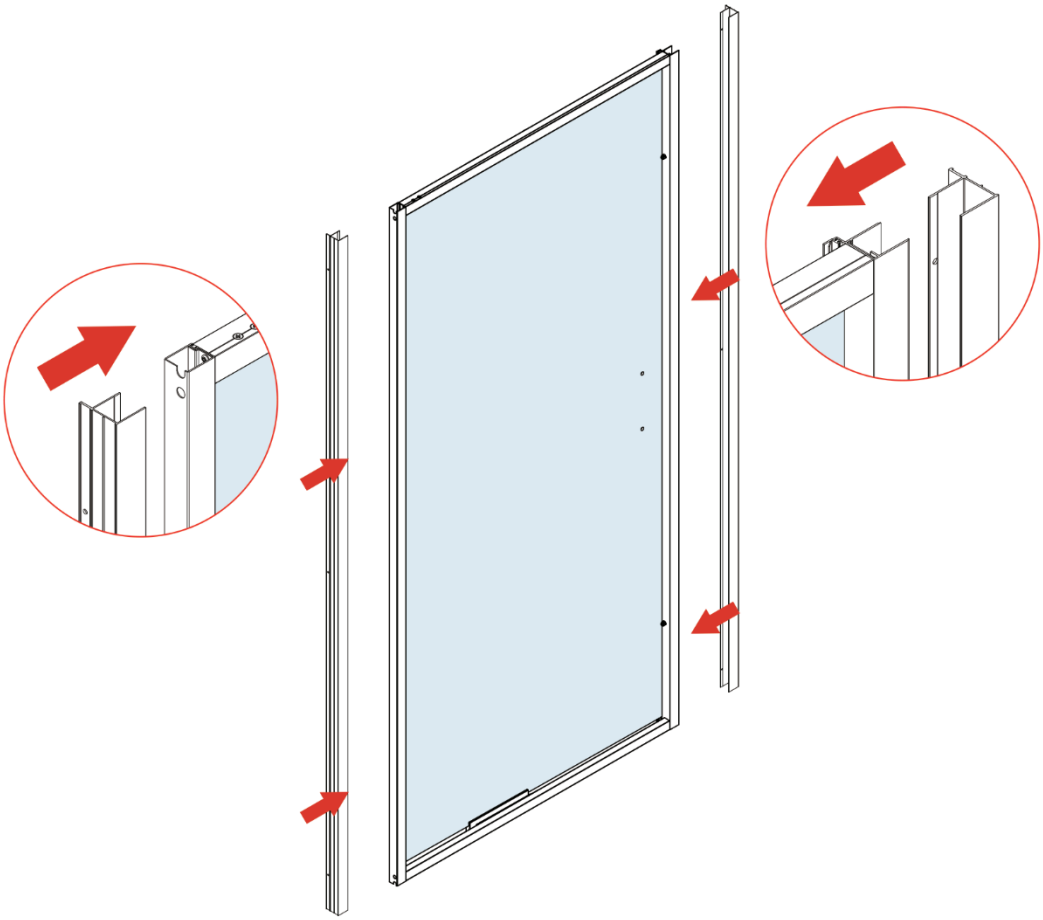

4

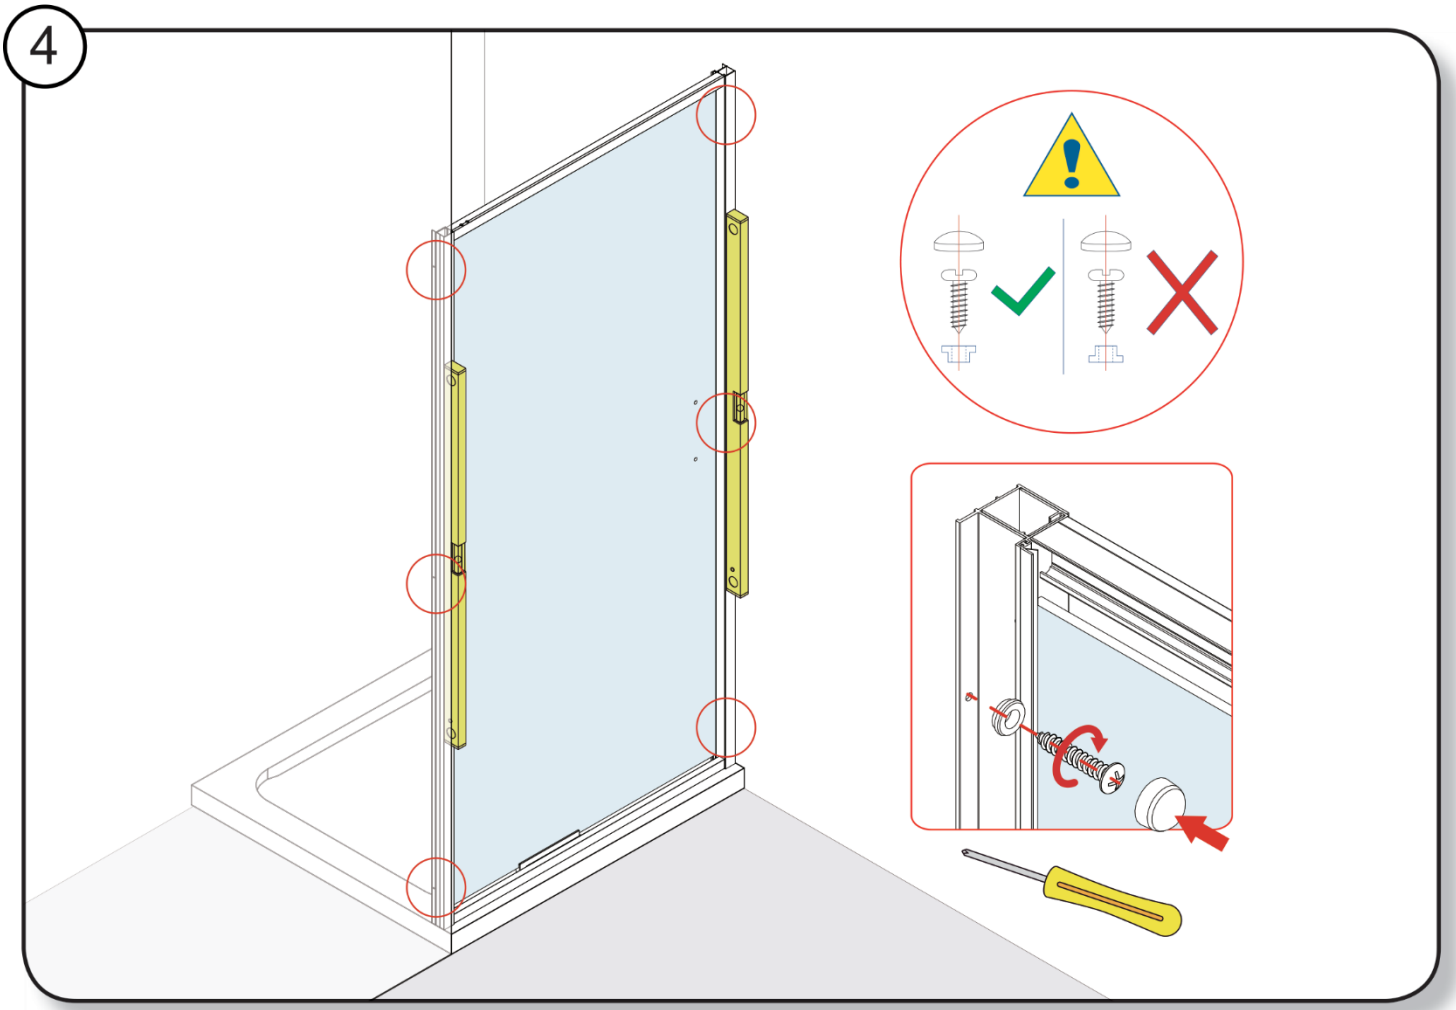

5

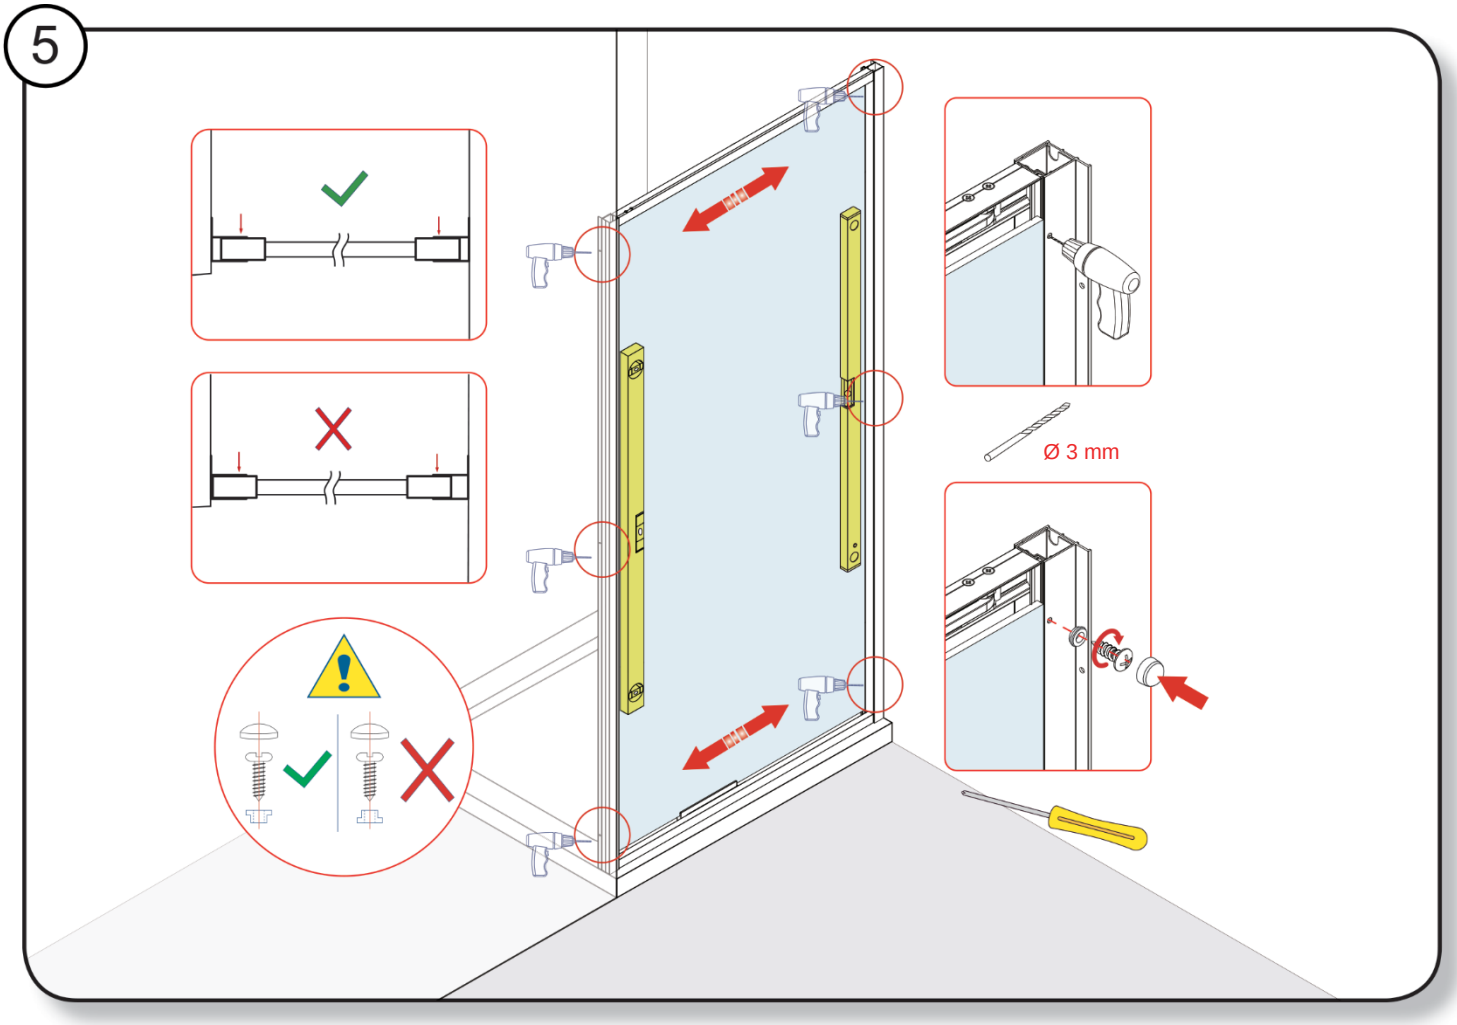
Ø 3 mm

6

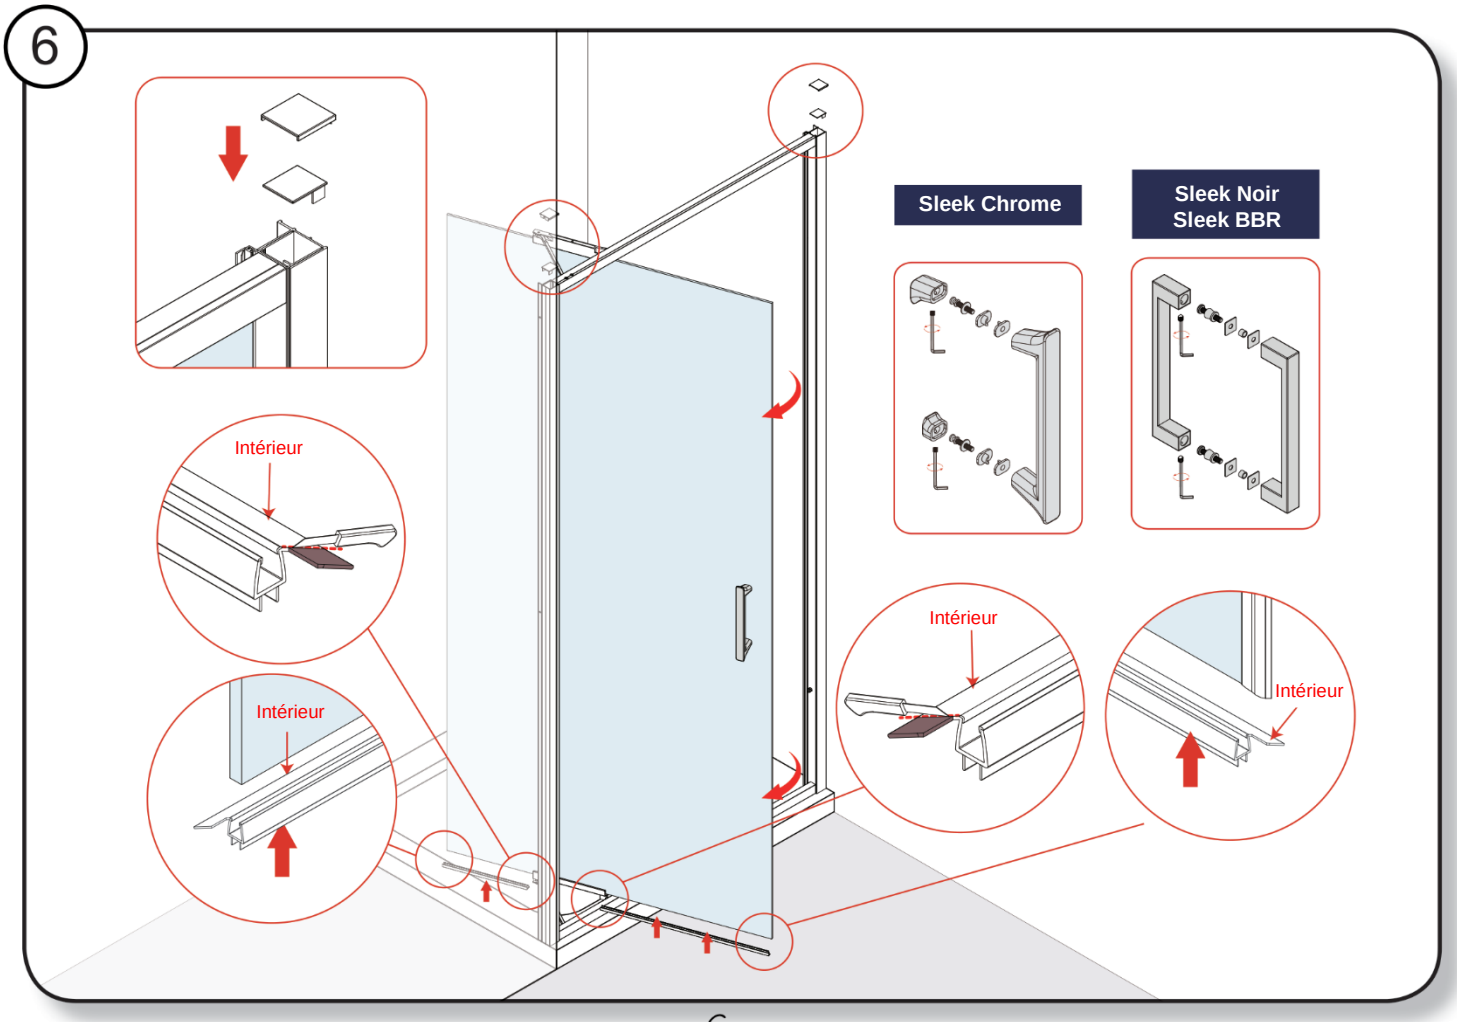
Sleek Chrome
Sleek Noir
Sleek BBR
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur

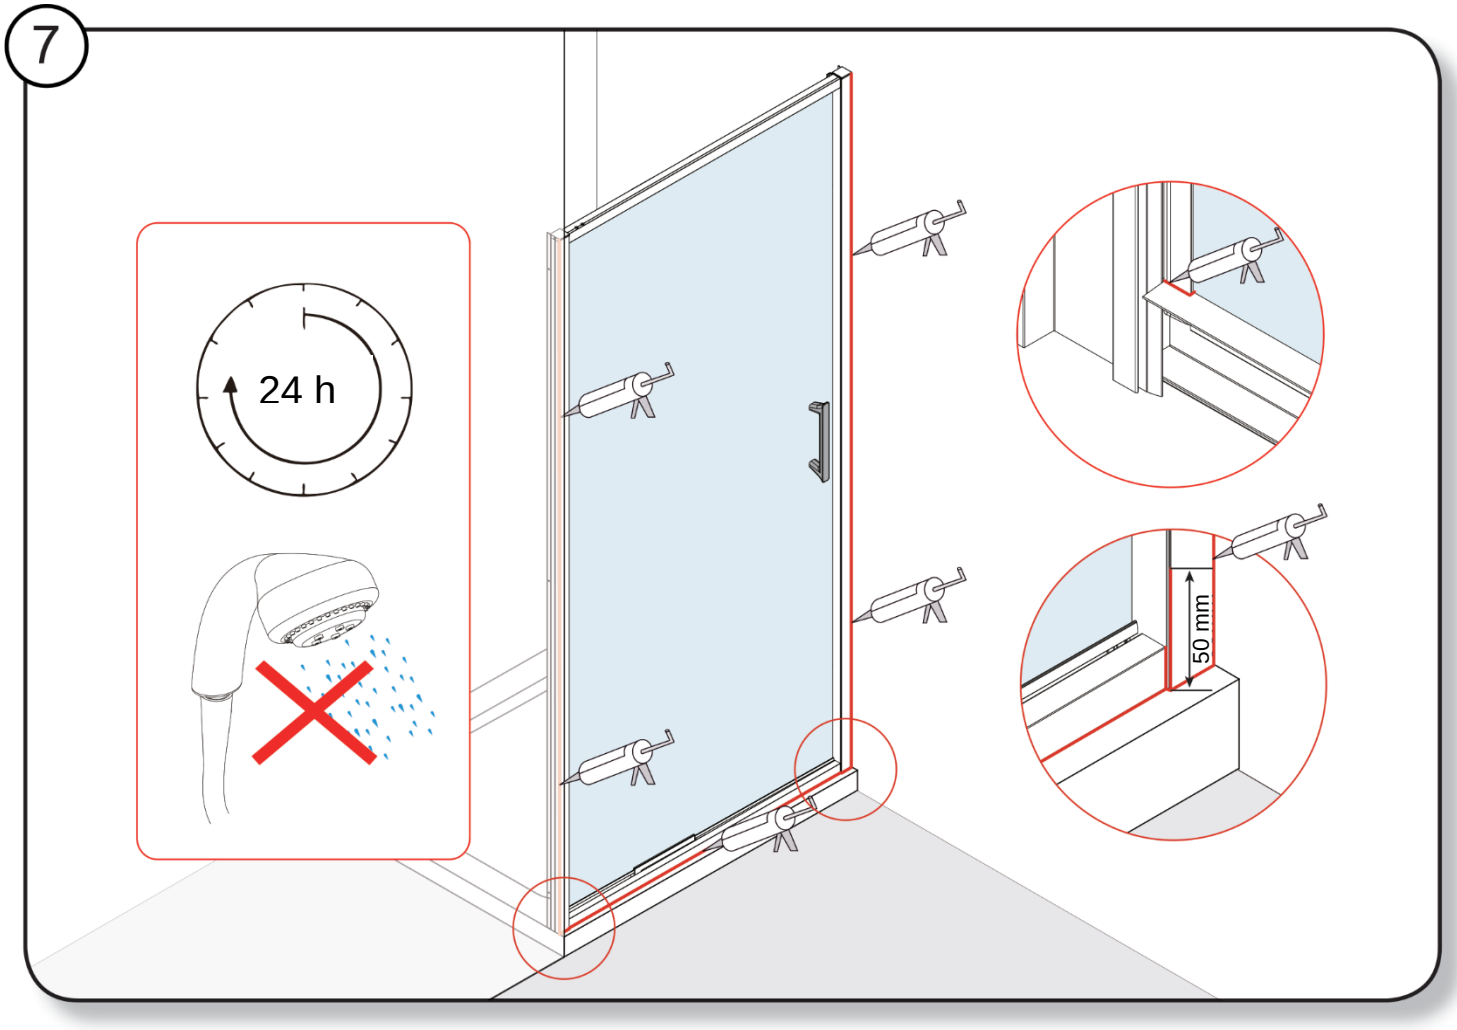
7
24 h
50 mm

NETTOYAGE

Il est essentiel de nettoyer votre porte de douche Merlyn après chaque utilisation. Essuyez toutes les parties en verre et en métal à l'aide d'un chiffon doux. Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les régions où l'eau est dure. Veillez à éliminer toute trace d'eau résiduelle sur le verre après chaque utilisation.

- Nettoyez régulièrement le verre à l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de produits abrasifs sur aucune des surfaces.

Le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures pour cheveux, les produits chimiques pour la vinification et les produits chimiques pour la photographie peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant de taches/rayures noires (qui ne peuvent être enlevées) à la formation de piqûres sur la surface. Évitez tout contact avec ces matériaux.

DÉPANNAGE

La porte ne fonctionne pas correctement

1. Le receveur est-il complètement de niveau ? (étape 1)
2. Les mesures de la dalle finie sont-elles comprises dans les limites de l'ajustement A indiquées sur (étape 2) ?
3. Les profilés muraux sont-ils d'aplomb ? (étape 2)

Fuite sur la porte

1. Le receveur a-t-il été correctement scellé avant l'installation de la paroi ? (étape 1)
2. La porte est-elle correctement étanche ? (étape 11)

Pour télécharger la déclaration des performances (DOP) de ce produit, cliquez sur le lien suivant.
https://www.merlyn.fr

Pour plus d'informations, veuillez contacter : FR : 0805220669